ハウス用遮光資材

ふあふあ®シリーズ

遮熱性　通気性　耐候性　作業性

軽くて丈夫！
抜群の作業性
うれしい経済性

丈夫な秘密は！

素材同士の交点を熱接着しているので目ズレ・ほつれがしにくい。

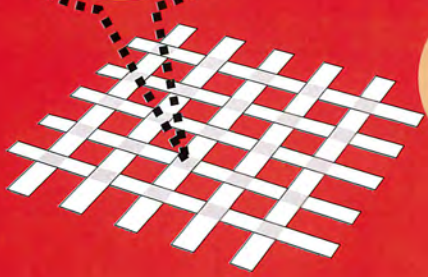

作業性の良さの秘密は！

抜群の軽さ。従来のネットと比較すると、軽く、しかもPE素材のため吸水しにくく取扱が楽々。

サイズ6×50mの場合
他社製品黒ネットは約21kg
ふあふあSL-50は約10kg

なぜ経済的か？

初期投資が押さえられ、しかも耐久性に優れているので、安価で長く使える。サンシャインW-O-Mによる促進試験で、照射時間約1000hrsで強度保持率約80%を確保。

ダイヤテックス　http://www.diatex.co.jp

ふあふあシリーズ

←カットサンプル（上から順に）
ふあふあSL-40（遮光率=約40%）
ふあふあSL-50（遮光率=約50%）
ふあふあSL-60（遮光率=約60%）

施工方法（鉄骨ハウス）

外部遮光に使用できます。

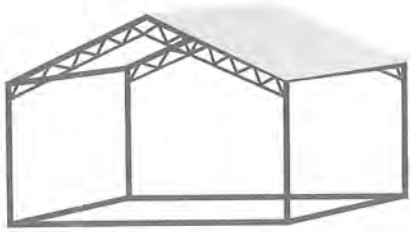

カーテンに使用できます。

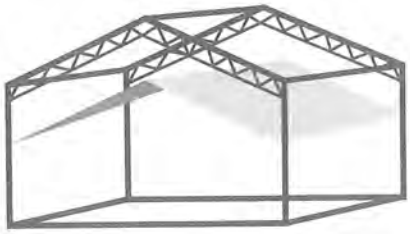

施工方法（パイプハウス）

スプリングで止められます。

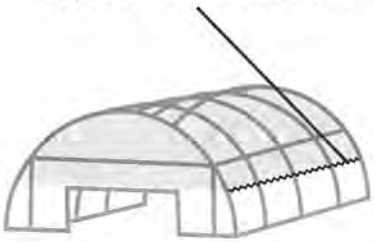

ハウス押さえバンドで止められます。（バンドは別売り）

ハトメを付けて止められます。（バンドは別売り）

品名・原反・加工品規格

★印は100mの小巻品があります。その他巾広加工できます。

品番	遮光率	原反・加工品規格（単位m）																				
		2.7	3.0	3.6	4.0	4.5	5.0	5.4	5.7	6.0	6.3	6.6	7.0	7.2	7.6	8.0	8.4	8.7	9.0	9.4	9.6	10.0
NA-23	約8%		★	★	★	☆	☆			☆			☆	☆	☆	☆			☆		☆	☆
SL-30	約30%	★	★	★	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
SL-40	約40%	★	★	★	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
SL-50	約50%	★	★	★	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
SL-50S	約50%	★	★	★	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
SL-60	約60%	★	★	★	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
SL-60S	約60%	★	★	★	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
SL-70	約70%	★	★	★	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
SL-80	約80%	★	★	★	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
BK-すだれ	約50%		★		☆		☆			☆			☆			☆			☆			☆
BK-85	約85%	★	★	★	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆

※NA=ナチュラル・SL=シルバー・BK=ブラック

注意事項
1.展張作業は出来るだけ、風のない日に行ってください。
2.製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
3.使用効果は天候及び使用時期・使用期間により左右されます。
4.使用後は直射日光のあたらない所に保管してください。
5.硫黄燻蒸及び硫黄散布は製品の劣化を早めます。

ダイヤテックス株式会社

本　　社　〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町7番地　神田システムビル5階　TEL：03(3254)3225（直）
大阪支店　〒541-0042 大阪市中央区今橋2丁目3番16号　MID今橋ビル7階　TEL：06(6222)8580（代）
北日本営業所　〒938-0013 富山県黒部市沓掛2000番地　TEL：0765(54)2222
黒部工場　〒938-0013 富山県黒部市沓掛2000番地　TEL：0765(54)3200（代）

http://www.diatex.co.jp

'15 11 10,000

社会に役立ち、お客様に満足頂ける製品を提供します。

遮熱剤入り

ハウス用遮熱資材 ふあふあ® エース

選べる3タイプ！ 40/50/60

要チェック 遮熱のエースはここがすごい！

要チェック① 遮熱性

ふあふあエース　遮熱性試験

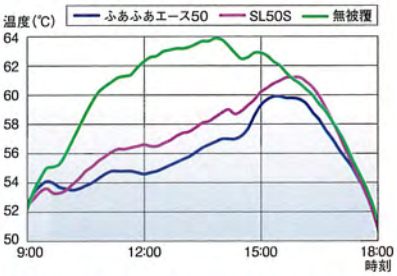

糸に特殊な遮熱剤を練り込むことでふあふあシルバーよりも優れた遮熱効果を発揮！

※試験地：富山県黒部市

要チェック② 経済性

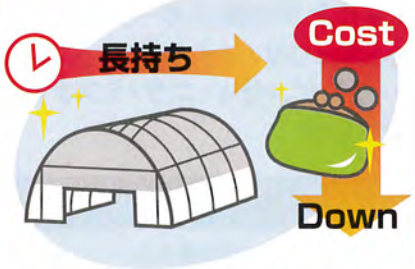

基本素材はポリエチレンで安価かつ耐久性にも優れるので長く使えて経済的！

要チェック③ 作業性

交点を熱融着した織物なので解れにくい！且つ軽量なので作業性も抜群！

高い遮熱効果で暑い夏を乗り切ろう！

規格・サンプルは裏面に!!

ダイヤテックス　http://www.diatex.co.jp

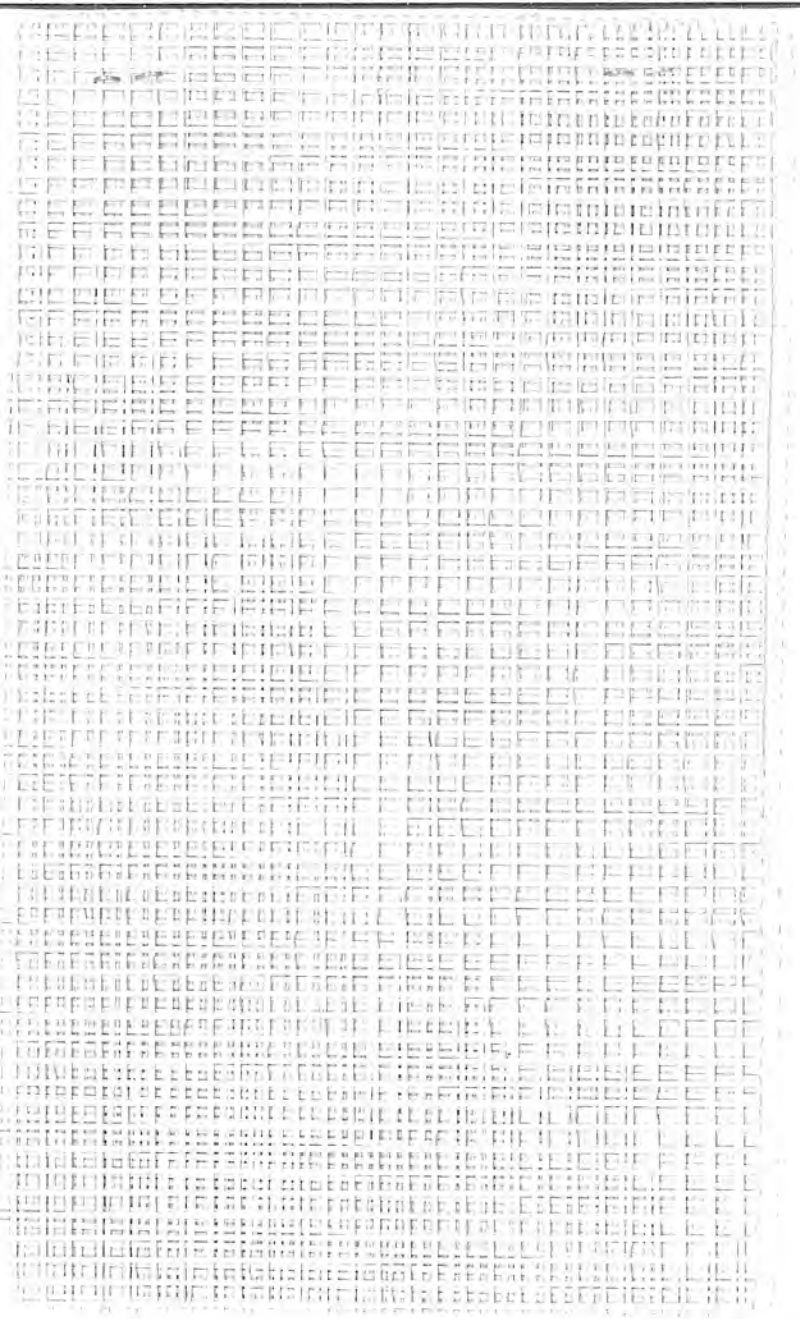

← カットサンプル

上から順に…

ふあふあエース40（遮光率=約40%）
ふあふあエース50（遮光率=約50%）
ふあふあエース60（遮光率=約60%）

規格

原反規格
2.7m×100m
3.0m×100m
3.6m×100m
4.0m×100m

加工品規格巾	
2.7m巾	7.0m巾
3.0m巾	7.2m巾
3.6m巾	7.6m巾
4.0m巾	8.0m巾
4.5m巾	8.4m巾
5.0m巾	8.7m巾
5.4m巾	9.0m巾
5.7m巾	9.4m巾
6.0m巾	9.6m巾
6.3m巾	10.0m巾
6.6m巾	

※長さカットは1m単位となります。
※ご希望に応じて上記以外の広巾加工も承ります。
※4.5m巾以上は巾つなぎ加工品です。

用途 / 効果が期待される作物

用途＝果樹・花卉・野菜類ハウスの外張り及び内張りカーテンによる遮光・遮熱。

効果が期待される作物
- 果菜類＝イチゴ・トマト・キュウリ・スイカほか
- 葉菜類＝ホウレンソウ・チンゲンサイ・ニラ・ミズナほか
- 花卉類＝バラ・ユリ・キクほか

施工方法

パイプハウス外張り①

スプリングで止められます。



パイプハウス外張り②

ハウス押さえバンドで止められます。（バンドは別売り）



パイプハウス外張り③

ハトメを付けて止められます。（バンドは別売り）



鉄骨ハウス外張り

外部遮光に使用できます。



鉄骨ハウス内張り

カーテンに使用できます。



注意事項

1.展張作業は出来るだけ、風の無い日に行って下さい。
2.製品仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。
3.使用効果は天候及び使用時期、使用期間により左右されます。
4.使用後は直射日光のあたらない所に保管して下さい。
5.硫黄薫蒸及び硫黄散布は製品の劣化を早めます。

ダイヤテックス株式会社

本　　社　〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町7番地　神田システムビル5階　TEL:03(3254)3225(直)
大阪支店　〒541-0042 大阪市中央区今橋2丁目3番16号　MID今橋ビル7階　TEL:06(6222)8580(代)
北日本営業所　〒938-0013 富山県黒部市沓掛2000番地　TEL:0765(54)2222
黒部工場　〒938-0013 富山県黒部市沓掛2000番地　TEL:0765(54)3200(代)

http://www.diatex.co.jp

'14 04 10,000